

Apartado de Correos 34 - 28.250 - TORRELODONES (Madrid)
Teléfonos: 91 852 50 51 y 687 88 48 61
www.aero-import.com

MODULO FC151

«FC151»

FC151 Flight Control System



The image shows a black rectangular PCB module for the FC151 Flight Control System. It features a blue label with the 'FC151' logo and 'Dualsky' branding. The top surface has several potentiometers and a 'SET' button, with labels for 'AIL', 'ELE', 'RUD', 'L1', and 'L2'. The bottom edge has a multi-pin connector.

Features

- Mini dimension, MEMS gyroscope and accelerometer in one chip, only 8 grams
- 32-bit high performance ARM MCU
- Original advanced attitude stabilization algorithm
- Support single/double aileron, fly wing and V-tail aircraft
- Support flaperon mixing
- Support aerobatic/3D airplanes
- Independent sensitivity adjustment of all 3 axes
- Support Futaba S. BUS protocol
- Support mode switch via extra channel, can be switched between different modes
- Program via button and LEDs
- Support HV inputs

FC151	Nº: 4.072
--------------	------------------

Se trata de un sistema de estabilización de 6 ejes basado en sensores giroscópicos y acelerómetros.

Controla los 3 canales principales: alabeo, profundidad y dirección.

Apartado de Correos 34 - 28.250 - TORRELODONES (Madrid)
Teléfonos: 91 852 50 51 y 687 88 48 61
www.aero-import.com

VR PRO

High end Linear regulator w/ new FSS-4 fail safe switch

VR Pro High-End Linear Regulated Power Supply Module 高端大电流线性稳压器



VR PRO **Nº: 4.108**

Regulador lineal de alta gama con switch FSS-4

Apartado de Correos 34 - 28.250 - TORRELODONES (Madrid)
Teléfonos: 91 852 50 51 y 687 88 48 61
www.aero-import.com

VR PRO Duo

High end Linear regulator, 2 batteries redundancy input.

VR Pro Duo Duo Lines High-end Linear Regulated Power Supply Module



VR PRO DUO N°: 4.109

Regulador lineal de alta gama, entrada de redundancia de 2 baterías

Apartado de Correos 34 - 28.250 - TORRELODONES (Madrid)
Teléfonos: 91 852 50 51 y 687 88 48 61
www.aero-import.com

FSS - 3



FSS - 3	Nº: 4.110
---------	-----------

Interruptor a prueba de fallos, con indicador led.

Apartado de Correos 34 - 28.250 - TORRELODONES (Madrid)
Teléfonos: 91 852 50 51 y 687 88 48 61
www.aero-import.com

FSS - 4



FSS - 4	Nº: 4.111
---------	-----------

Interruptor de seguridad, para VR Pro y VR Pro Duo.

ALARMA ANTI PERDIDA de **AVIONES / HELICOPTEROS / DRONES**



Alarma	Nº: 3.900
--------	-----------

Se conecta a cualquier canal servo estándar.

Peso: 4,9 gramos.

Voltaje de funcionamiento: 4-6 voltios DC


Bajo consumo de corriente: <35 mA (1 mA en modo de espera)

Nivel de alerta: 85dB

Uso:

- 1 - Conectar la alarma entre el servo y el receptor, es decir, actua como un cable de extensión servo.
- 2 - Enciender el transmisor.
- 3 - Enciender el receptor entonces usted escuchará sonido de dos bip.

TESTER DE BATERIAS CON ALARMA

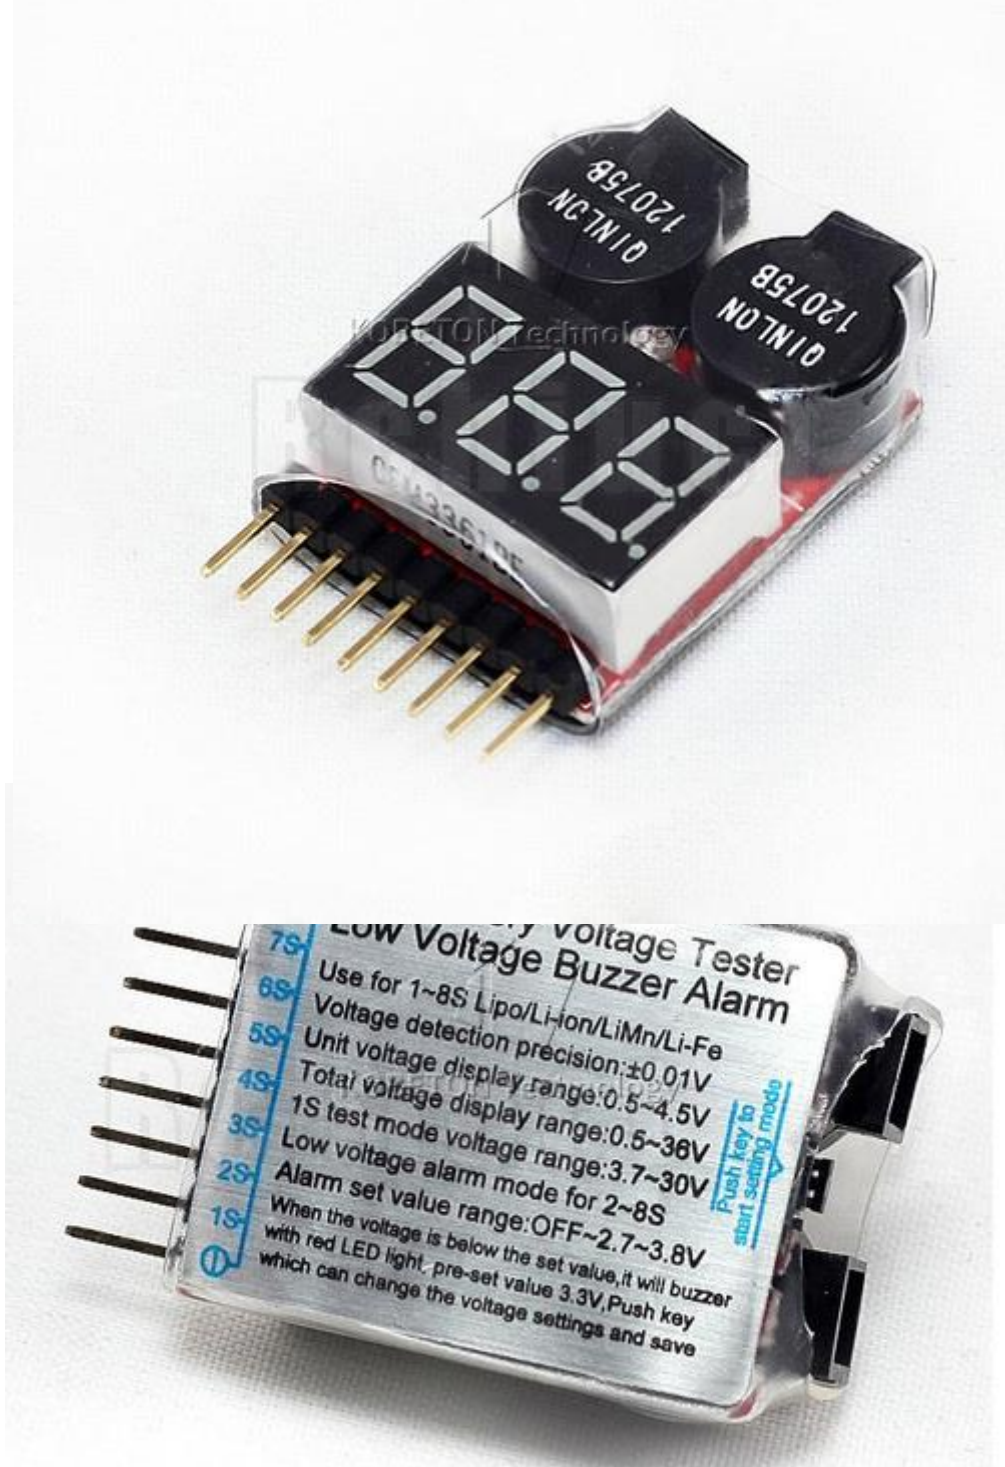

Tester de 1 a 8S. N°: 3.882